


Localisation du projet Rue de Coupelle 62310 SENLIS

1ère route à gauche en venant de Fruges, portion à partir de la maison jusqu'au croisement à 820 m

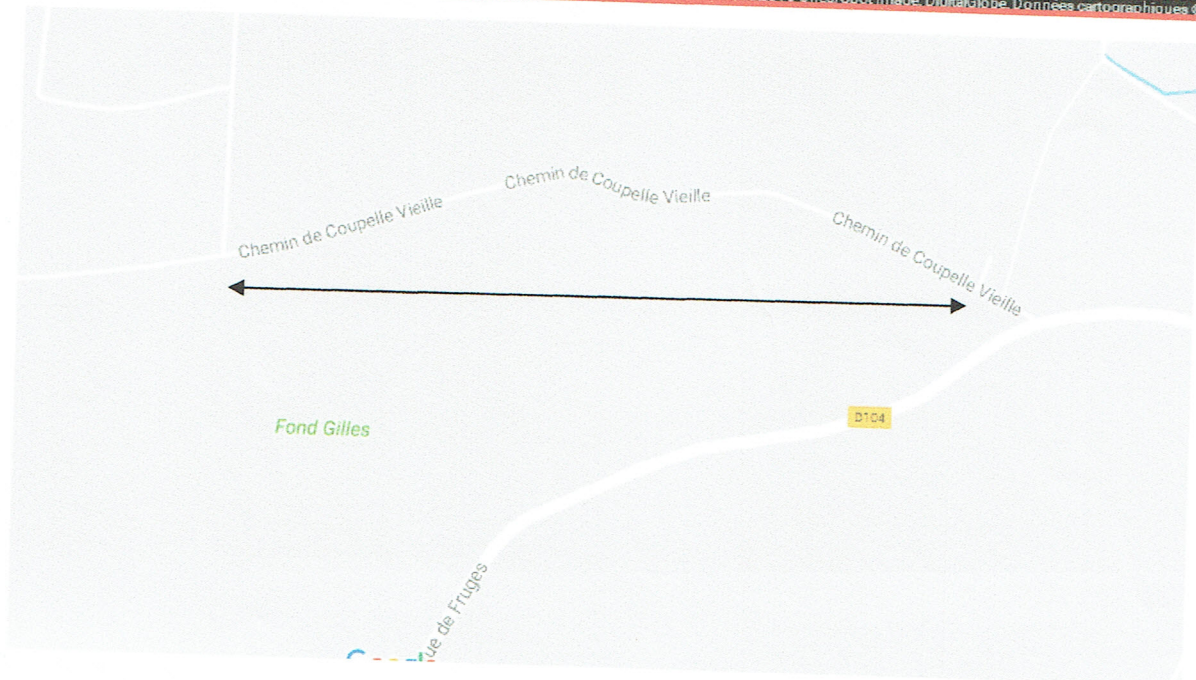

**Demande devis estimatif pour remise en état de la rue de Coupelle
62310 Senlis**

DEVIS ESTIMATIF

Réf: courrier Mairie SENLIS en date du 26/09/2016

| N° | DESIGNATION | U | QT | P.U ht | Montant h.t |
|----|---|---|------|--------|-------------|
| | Amenée et repli de matériel | | 1 | | |
| | <u>Tronçon 1 Lg=630 ml</u> | | | | |
| | Piochage du support existant avec remise en forme à la niveleuse | m ² | 2010 | | |
| | Reprofilage en matériaux d'apport type GNT 0/31.5 Marquise | m ² | 2010 | | |
| | Réalisation d'un enduit type bicouche à l'émulsion et grenailles calcaires 6/10 | m ² | 2010 | | |
| | <u>Tronçon 2 Lg=190 ml</u> | | | | |
| | Balayage du support | m ² | 570 | | |
| | Réparation ponctuelles au P.A.T.A | Forfait | 1 | | |
| | Réalisation d'un enduit type bicouche à l'émulsion et grenailles calcaires 6/10 | m ² | 570 | | |
| | | Montant h.t € TVA 20 % Montant TTC € | | | |

Variante enrobés

| N° | DESIGNATION | U | QT | P.U ht | Montant h.t |
|----|--|---|------|--------|-------------|
| | Couche d'accrochage | m ² | 2580 | | |
| | Plus-value pour mise en œuvre d'enrobés 0/10 noirs à raison de 125 kg/m ² en lieu et place de l'enduit bicouche | m ² | 2580 | | |
| | | Montant h.t € TVA 20 % Montant TTC € | | | |

Délai de réalisation en jours

À partir du2016

Date maximale d'exécution2016

Observations éventuelles:.....

.....

Fait àle.....2016

Bon pour accord, le.....

Nom:.....

Observations:

CACHET